

移動昇降式足場 / ワークプラットフォーム

リフトクライマー

L I F T C L I M B E R

「安心・簡単・コスト削減」を実現する、移動昇降式足場工法。
防犯性に優れ、周囲の景観も損ないません。

最大有効巾

32.1m

(シングルマスト:11.6m)

最大設置高

210m

(通常マスト:120m)



リフトクライマー ウェブサイト <http://liftclimber.jp/>

「移動する足場」で安全性・効率性アップ！

作業しやすい位置へ安全・簡単に移動出来る「リフトクライマー」
日照や景観を損なわず、防犯面にも考慮した画期的な工法です。

5つのポイント

- ① 運搬量「建枠の3分の1」に軽減
- ② 作業効率30%以上アップ
- ③ クレーンなしで架設可能
- ④ 作業しやすい位置へ簡単に移動
- ⑤ 人的コストの削減

主な用途


- 【建築】マンション・高層ビル等の改修用足場に
- 【土木】橋脚の耐震補強用足場に
- 【プラント】塔内・タンク等の内部工事用足場に
- 【新築】大型工場・倉庫等の移動式足場に
- 【その他】煙突解体工事用足場に



集合住宅大規模修繕工事



煙突解体工事

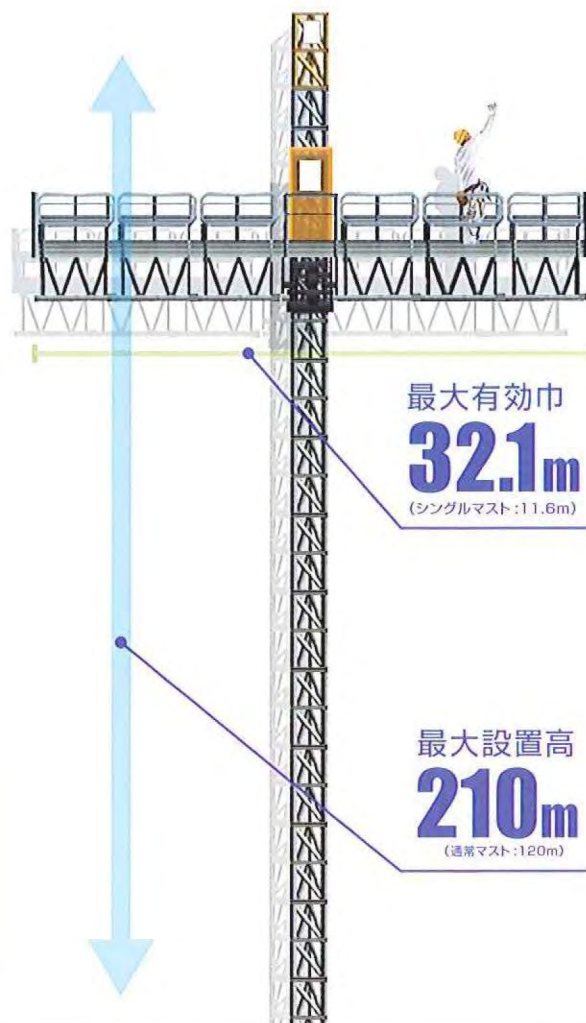

特徴

- 安全性**
 - ・耐久性のある鍍金仕上
 - ・モーター本体に埋込式電動ブレーキが標準装備
 - ・遠心ブレーキ装備で万が一の時でも停止
 - ・非常停止後のブレーキ解除レバーを装備
 - ・安心をお届けする超強度ラックピニオンギア装着
- 利便性**
 - ・昇降はジョイスティック操作で簡単シンプル
 - ・R加工された手摺と巾木を標準装備
 - ・ベースに固定された乗り入れ階段が標準装備
 - ・跳ね出し足場により、構造物の凹凸に対応可能（標準1m）
 - ・車輪による据付位置の微調整可能
- 機能性**
 - ・最大積載荷重3900kg（ツインマスト使用時）
 - ・ツインマスト使用時は自動水平維持機能を装備
 - ・アウトリガーを標準装備

仕様

	PW-18シングルマスト	PW-35ツインマスト
積載荷重	1,700kg~2,100kg	2,500kg~3,900kg
最大有効巾	11.6m	32.1m
床巾	1.3m	
昇降速度	6m/min	
モーター定格出力	2x3.0kW	4x3.0kW
モーター定格電力	2x4.3kW	4x4.3kW
供給電圧	3相 200V/220V (50Hz/60Hz)	
壁つなぎ最大間隔	6~8m	
標準跳ね出し足場	1m (2.0m)*1	
最大設置高さ	210m*2	

※1 2.0m 部材も特注部材で対応可能です。

※2 強力マスト使用時。通常のマストでは120mまでの対応になります。