





移動昇降式足場

リフトクライマー

PW12 Lite type

最大有効幅  
24.8m

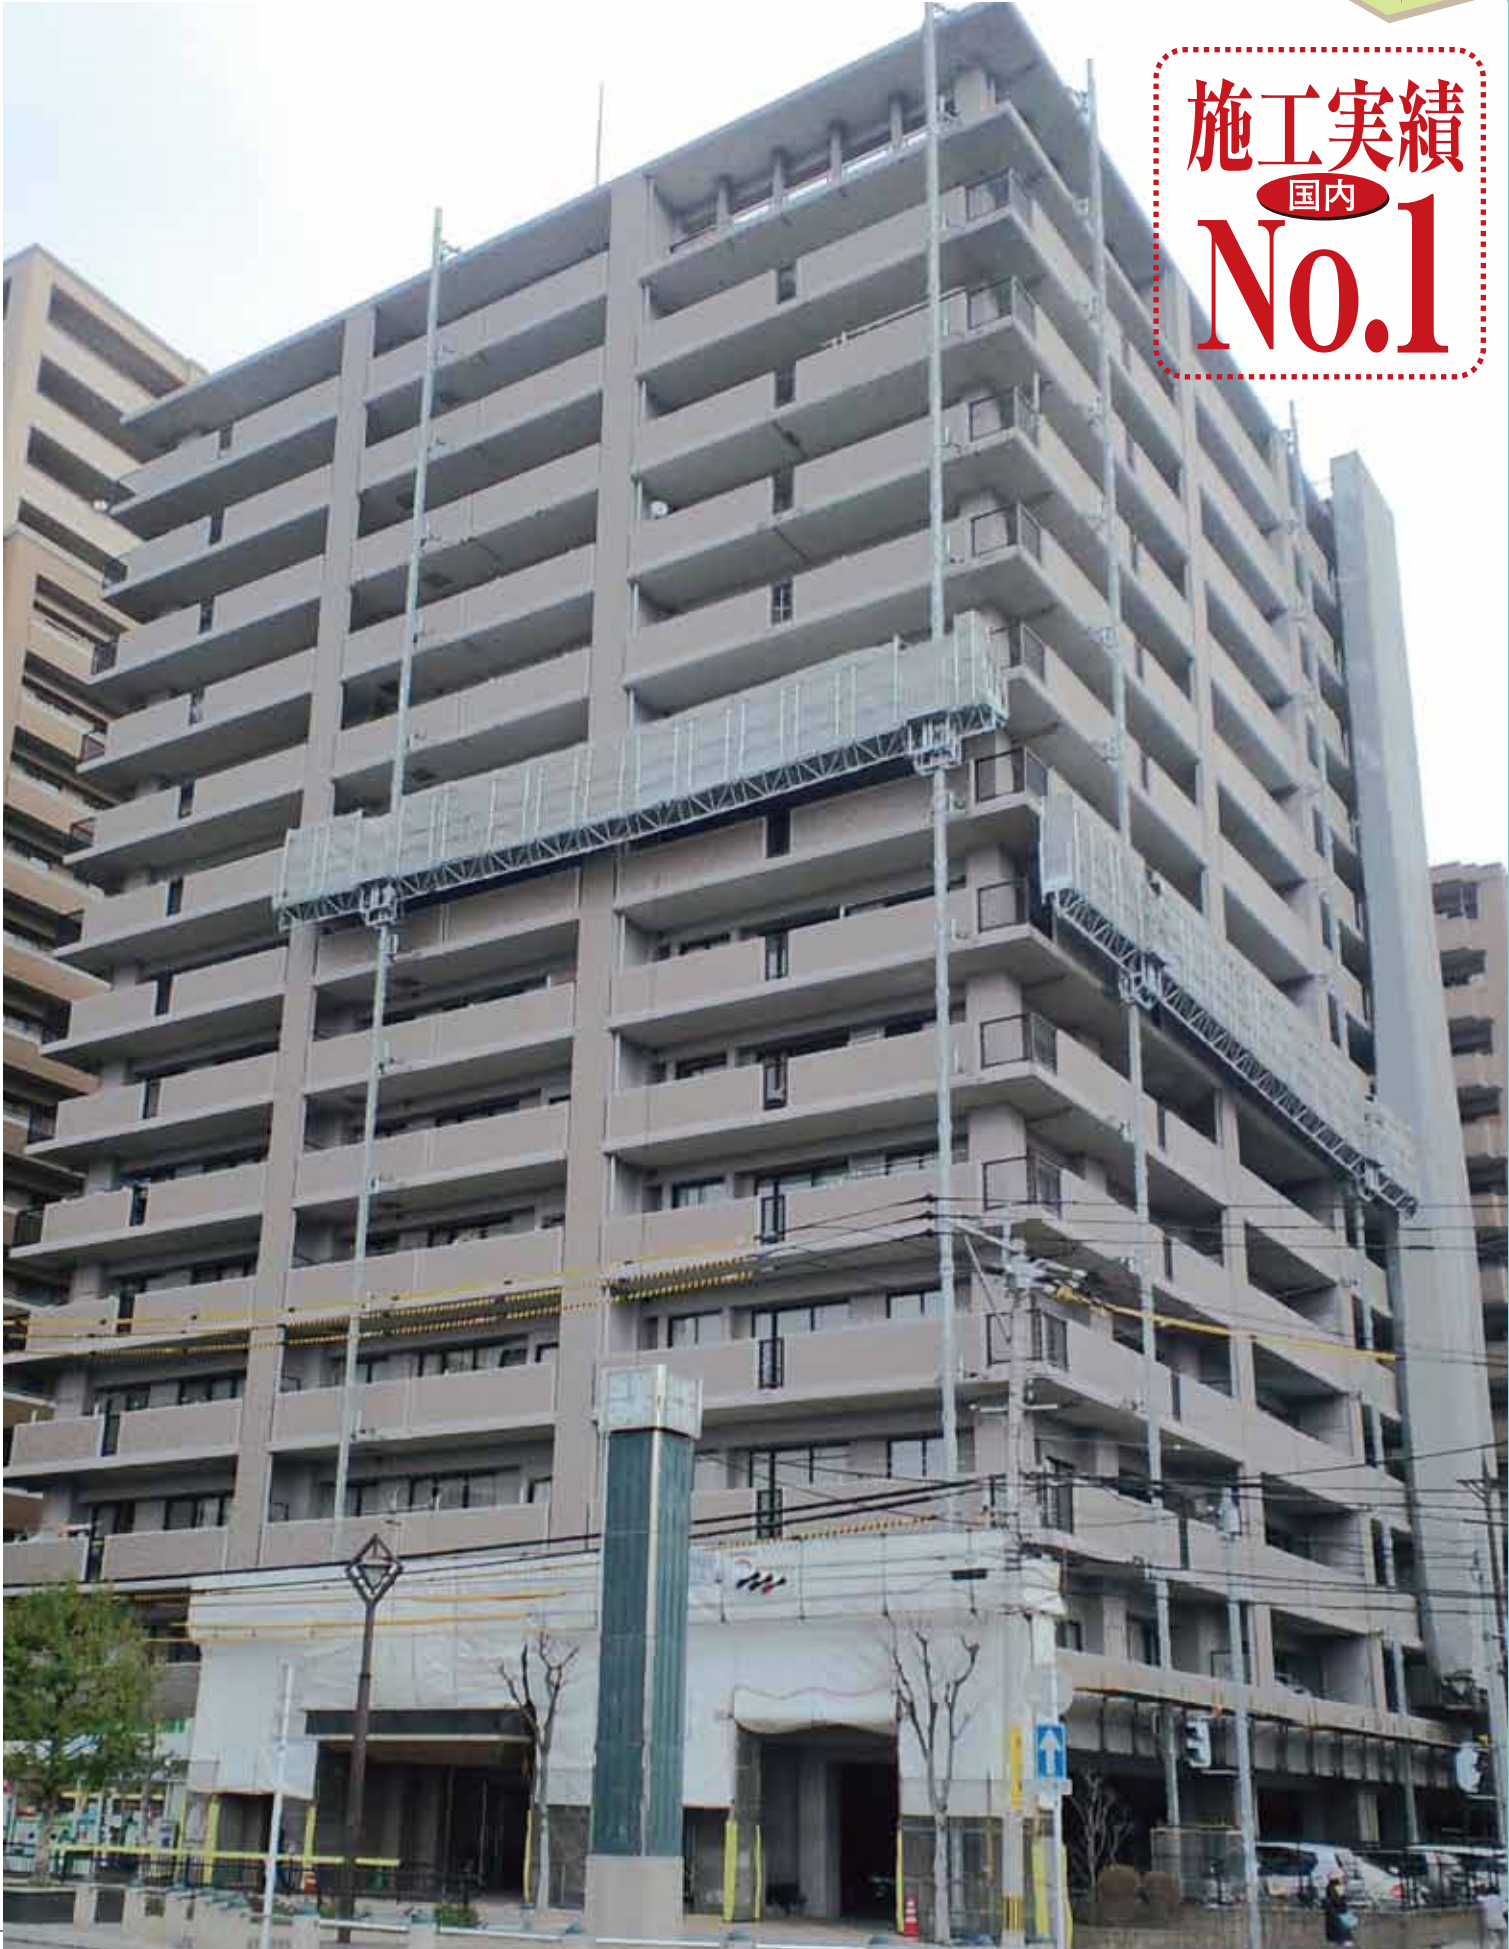

施工実績  
国内  
No.1

中低層のマンション・ビルの改修工事に最適！

移動昇降式足場

# リフトクライマー PW12 Lite type

最軽量タイプ

3つのポイント

- ①生活制限や閉塞感を解消！
- ②優れた防犯・安全性能！
- ③工期短縮及び運搬台数の削減によるコストダウン！

## 改修現場でも広い作業空間を実現。作業効率が高まります。

作業床が700mmと、従来の枠組足場による改修工事よりも広い作業床を実現。作業効率が高まります。



## 4tトラックで搬入可能。改修現場に最適です。

運搬回数が減少することで、運搬コスト・事故リスクの削減につながります。



## 1mの幅があれば設置可能で、軽量化された部材は手組みでも簡単に組み立てられます。

コンパクトな部材は手組みでも簡単に組み立て・解体ができるうえ、最小設置幅1m以下と、省スペースでの設置が可能です。



### 標準仕様

	PW-6 シングルマスト	PW-12 ツインマスト
積載荷重	630～1,040 kg	870～2,400 kg
有効巾	4.1～7.1m	8.2～24.8m
床巾	0.7m	
昇降速度	7.2m/min	
モーター定格電力	1×3.0kW	2×3.0kW
供給電圧	3相 200V (50Hz/60Hz)	
壁つなぎ最大間隔	6.0m	
標準跳ね出し足場	0.5m*	
最大設置高さ	60m (強力マスト使用で120mまで対応可)	

\*0.5m以上も対応可能ですが、別途検討が必要になります。

